

# Notice technique

## Store à Bandes Verticales

### Limites dimensionnelles & observations


	Largeur	Hauteur
Mini	300mm	220mm
Maxi	4m	4m

	89 mm	127 mm
Nbre de lames par mètre	13 lames	9 lames


**Clip fixation + Rail + Crochet = Hauteur de 40mm**  
**Hauteur hors tout = Hauteur Bande + 40mm**

### Prises de mesures


#### • CÔTES D'ENCOMBREMENT :



	89 mm	127 mm
A	55 mm	70 mm
B	145 mm par mètres de rail	100 mm par mètres de rail

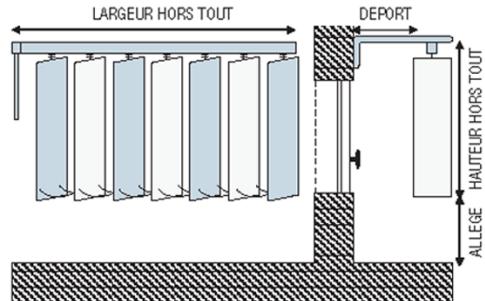

#### • REFOULEMENTS :

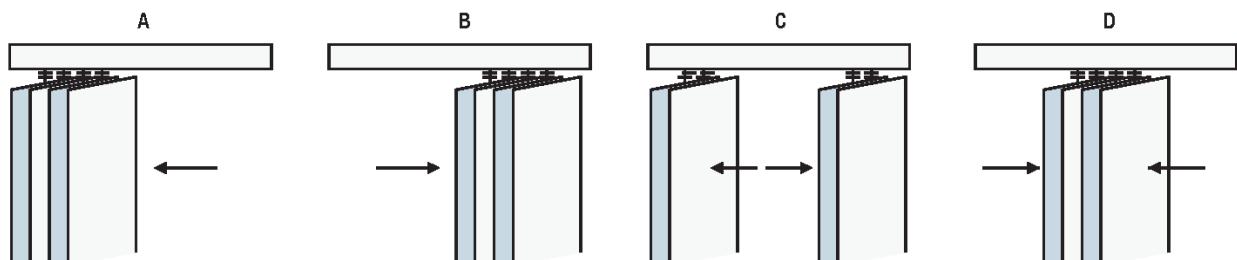

Dans les quatre types de configuration, le côté de manœuvre peut être demandé à droite ou à gauche. Le cordon de manœuvre et la chaînette d'orientation ont une hauteur égale à celle du store moins 30 cm.

# Notice technique


## Store à Bandes Verticales Trapèze

### • Rail trapèze : (Angle max: 45°)

Nous fournissons les 3 dimensions suivantes (hors tout) :

- petite et grande hauteur : du haut de l'extrémité du rail au bas de la bande
- La base (cf schéma).

Attention de petites allonges plastiques transparentes (cardan) sont nécessaires entre les chariots et les bandes laissant passer un jour supérieur à un store normal.

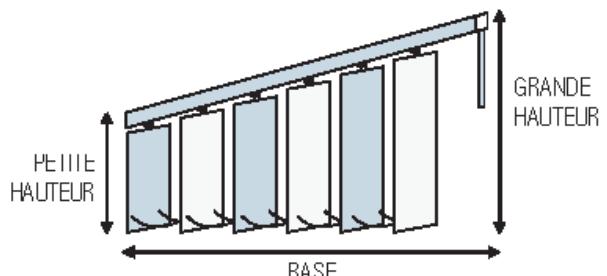

Le côté de manœuvre sera obligatoirement du côté de la grande hauteur.

	Petite hauteur	Grande hauteur	Base
<b>Mini</b>	350 mm	4000 mm	4000 mm
<b>Maxi</b>	3500 mm	60 mm	50 mm

### • ÉQUERRES À COMMANDER EN FONCTION DU DÉPORT SOUHAITÉ :

Ces équerres sont livrées avec une plus value (voir tarif).

La visserie nécessaire à l'accrochage des supports universels est fournie avec les équerres.

Réf. équerres	Désignation	Couleur		Détail	Déport obtenu	
					89 mm	127 mm
<b>Divers</b>	Support universel	Blanc	Alu		Aucun	
<b>B</b>	Équerre de 60 mm	Blanc	Alu		Aucun	-
<b>D</b>	Équerre de 100 mm	Blanc	Alu		40 mm	20 mm
<b>E</b>	Équerre réglable 100/150 mm	Blanc	Alu		45 à 95 mm	20 à 75 mm
<b>F</b>	Équerre réglable 150/250 mm	Blanc	Alu		95 à 195 mm	75 à 175 mm
<b>H</b>	Attache clips pour faux plafond	Blanc			Aucun	

# Notice technique


## Paroi Japonaise

Nos parois japonaises vous sont proposées dans une gamme complète de tissus et fabriquées à vos mesures: la largeur des panneaux de tissu sera toujours adaptée à la largeur hors tout de la paroi en tenant compte du choix du nombre de voies souhaité (avec entre chaque panneau de tissu un recouvrement de 50 mm).

Néanmoins la largeur ne pourra pas dépasser 900 mm; si une commande particulière nécessite des panneaux de tissu de plus grande dimension, merci de nous consulter.

La largeur maxi d'un rail d'une paroi sera de 4 m, mais possibilité d'aller à 6 m avec 2 rails de dimensions identiques avec un raccord central.

### • REFOULEMENTS :

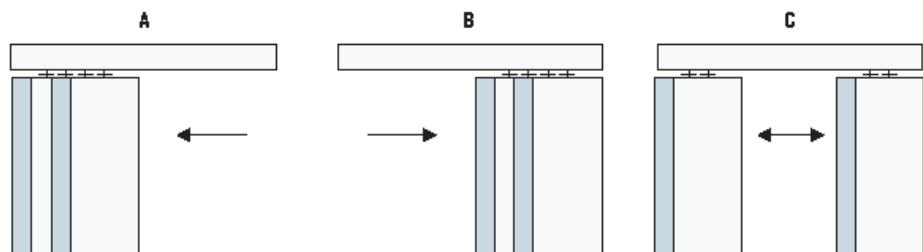

### • MANŒUVRES :

Il existe trois choix possibles de manœuvre:

**Code 1:** Entrainement manuel et individuel pour chaque panneaux de tissu.

**Code 2:** Entrainement manuel et inter-connecté des panneaux, dont un reste fixe (ce panneau est toujours situé du côté du refoulement choisi ; et pour un refoulement C on aura 2 panneaux fixes de chaque côté). Pour ce Code 2 : vos clients auront la possibilité en option pour la manipulation des panneaux d'avoir un lance rideau en nylon transparent de 150 cm.

**Code 3:** Entrainement des panneaux de tissu inter-connectés à l'aide d'un cordon de tirage.

Nos parois Japonaises sont livrées avec des dips de fixations permettant uniquement la pose plafond (prévoir de décaler de 4 cm le rail du mur afin de pouvoir clipser les attaches au plafond).

Nos Parois Japonaises se composent d'un rail en aluminium laqué blanc de dimension :

2 voies	3 voies	4 voies	5 voies
Haut. 14,5 mm / Larg. 37,3 mm	Haut. 14,5 mm / Larg. 55,3 mm	Haut. 14,5 mm / Larg. 73,3 mm	Haut. 14,5 mm / Larg. 91,2 mm


### • ÉQUERRES À COMMANDER EN FONCTION DU DÉPORT SOUHAITÉ :

Réf. équerres	Désignation	Détail	Déport suivant le nombre de voies			
			2 voies	3 voies	4 voies	5 voies
B	Équerre de 60mm		40 mm	40mm	20 mm	15mm
D	Équerre de 100mm		60 mm	60mm	40 mm	50mm
E	Équerre réglable 100/150 mm		55 à 120mm	55 à 120mm	35 à 110 mm	30 à 95mm
F	Équerre réglable 150/250 mm		115 à 200mm	115 à 200mm	90 à 185 mm	90 à 175mm

# Notice technique

## Store Enrouleur

### Prises de mesures

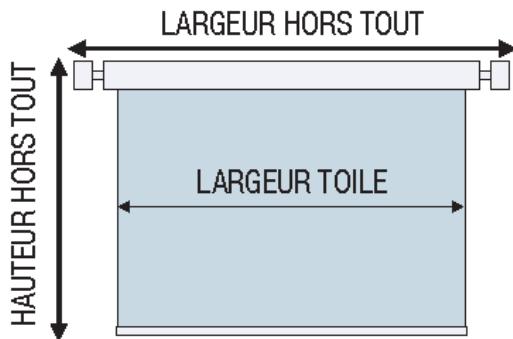

Sauf indication contraire la largeur figurant sur votre commande est la largeur hors tout, dos de support gauche à dos support droit

**LARGEUR HORS TOUT = LARGEUR TOILE + 35 mm**


**Encombrement du store remonté:**

Pose plafond: 70 mm / Pose de face: 70 mm

### • ENROULEMENT DE LA TOILE

Tous les stores sont livrés avec un enroulement arrière:

ou sur demande, possibilité d'avoir un enroulement avant.

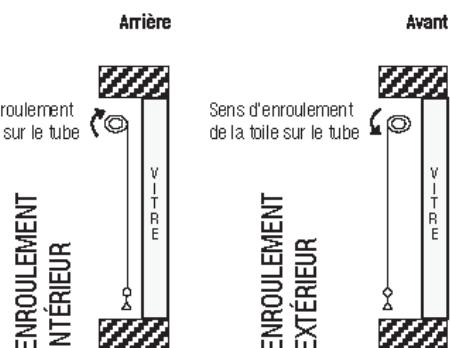

### Limites dimensionnelles & observations

#### • ELLES SONT DIFFÉRENTES SELON LE CHOIX DU TISSU:

Gamme	Largeur	Hauteur maxi
Tissu Filtrant ou Filtrant Non Feu	400 à 1900 mm	2700 mm
	1910 à 2700 mm	1750 mm
Tissu Occultant non feu (même couleur sur les 2 faces)	400 à 2400 mm	3000 mm
	2410 mm à 2800 mm	2250 mm
Tissu Screen Non Feu	400 à 1900 mm	2800 mm
	1910 à 2700 mm	1750 mm

#### • ÉQUERRES À COMMANDER EN FONCTION DU DÉPORT SOUHAITÉ:

Ces équerres sont livrées avec une plus value (voir tarif). La visserie nécessaire à l'accrochage des supports universels est fournie avec les équerres.

Réf. équerres	Désignation	Couleur		Détail	Déport
B	Equerre de 60 mm	Blanc	Alu		35 mm
D	Equerre de 100 mm	Blanc	Alu		60 mm
E	Equerre réglable 100/150mm	Blanc	Alu		70 à 125 mm
F	Equerre réglable 150/250mm	Blanc	Alu		130 à 210 mm
I	Attache Haute pour Bati PVC	Blanc			permet de fixer tout type d'équerres

# Notice technique

## Store Vénitien Aluminium 25 & 16mm

### Descriptif technique

**Stores vénitiens en lames aluminium** de 0,21 mm d'épaisseur laquées au four, couleurs suivant nos nuanciers. Caisson supérieur en acier laqué au four pour les stores 16 et 25 mm, d'une largeur de 25 mm en hauteur de la même couleur que les lames.

**Manœuvres par cordons** assortis à la couleur des lames, frein autobloquant pour l'arrêt à la hauteur désirée et orientation par tige translucide en polycarbonate.

**Systèmes à échelles.** Livrés avec **supports universels** permettant la pose de face ou plafond sans déport. Équerres de déport vendues en option.

### Limites dimensionnelles & observations

	16mm	25 mm
<b>Largeur Mini</b>	400 mm si tirage et orientation même côté	
	250 mm si tirage et orientation opposés	
<b>Hauteur Mini</b>	Aucun Minimum	
<b>Largeur Maxi</b>	2700 mm	
<b>Hauteur Maxi</b>	2600 mm	3000 mm

Largeur du store en mm	Nbre de support fourni
<1000	2
1000 à 1800	3
> 1800	4

Nbre de lames par mètre de haut	16 mm	25 mm
	77 lames	46 lames

Hauteur du store en mm	Hauteur replié en 16 mm (encombrement)	Hauteur replié en 25mm (encombrement)
-1000	90	80
1000 à 1490	105	95
1500 à 1990	130	110
2000 à 2440	145	125
2500 à 3000	/	140

### Prises de mesures

Pour prendre vos mesures, vous devez choisir si vous souhaitez descendre votre store fenêtres ouvertes (1) ou si vous préférez que celui-ci recouvre la totalité de la menuiserie (2). Vous pouvez également choisir une pose sur chaque battant de fenêtre (3). Vérifiez bien que votre store permette une ouverture sans gêne de vos fenêtres et ne vienne pas heurter poignées, rebords et autres objets environnementaux (radiateur, bureau).



Attention à la hauteur repliée de votre store.

N'oubliez pas non plus la gêne qu'occasionnent les manœuvres (placées jusqu'à 10 cm environ du bord).

Pour une pose en embrasure (entre murs), déduisez un jeu de 0,5 cm de chaque côté du store. Pour les autres types de poses il est préférable de toujours prendre un peu plus grand afin d'assurer un parfait recouvrement du store surtout si vous êtes amenés à utiliser des équerres de déport. **Nous avons une tolérance de plus ou moins une lame** pour toute hauteur donnée.

**Lors de votre commande:** Toutes les mesures que vous nous donnerez seront des mesures hors tout. Dans le cas où vous avez 2 stores de dimension identique à poser côté à côté, merci de nous l'indiquer.

**Visseries:** Pensez à prévoir votre visserie et vos chevilles en fonction de vos matériaux muraux (non fournies). Pour nos fixations universelles, prendre des vis 3,5x30 et des chevilles n°5.

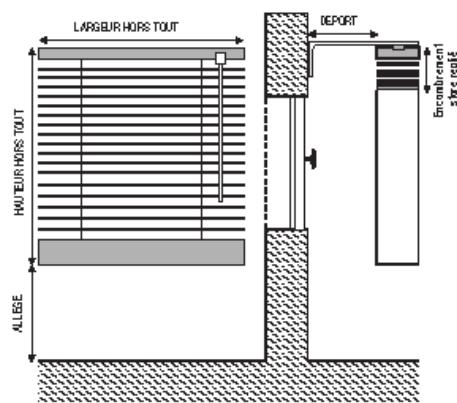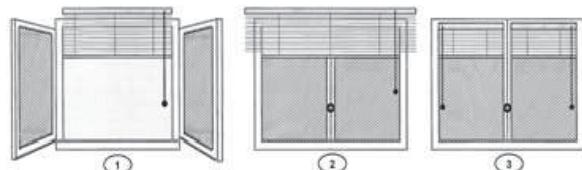

# Notice technique

## Store Vénitien Aluminium 25 & 16mm

### • ÉQUERRES À COMMANDER EN FONCTION DU DÉPORT SOUHAITÉ:

Ces équerres sont livrées avec une plus value (voir tarif). La visserie nécessaire à l'accrochage des supports universels est fournie avec les équerres.

Réf. équerres	Désignation	Couleur	Détail	Déport 16 & 25 mm
A	Équerre de 40 mm	Blanc	Alu	 15 mm
B	Équerre de 60 mm	Blanc	Alu	 35 mm
D	Équerre de 100 mm	Blanc	Alu	 80 mm
E	Équerre réglable 100/150mm	Blanc	Alu	 70 à 130 mm
F	Équerre réglable 150/250mm	Blanc	Alu	 130 à 230 mm
G	Attache Haute pour Bati PVC	Blanc		sans déport
I	Attache Haute pour Bati PVC	Blanc		permet de fixer tout type d'équerres
J	Attache basse de guidage pour Bati PVC	Blanc		sans déport

# Notice technique

## Store Vénitien Bois 25 & 50mm

### Descriptif technique

Nos stores vénitiens bois sont disponibles en lames de 50mm et 25mm. Chaque store est formé d'un caisson supérieur en acier laqué au four. Celui-ci est recouvert d'une cantonnière moulurée amovible fixée par velcros de la même teinte que la barre de charge et les lames, avec retours sur les côtés.

Attention sa largeur est de 30mm supérieure à la largeur hors tout du store. Nos stores sont disponibles en échelles filiformes en térylène tressé ou échelles galons en tergal de largeurs 25mm.

Attention nos cantonnières sont livrées en une seule partie jusqu'à 2500 mm de Largeur.

Au delà elles sont livrées coupées, droites ou en biseaux en plusieurs parties. La manœuvre s'effectue à l'aide d'un cordon assorti à la couleur des lames, frein auto-bloquant pour l'arrêt à la hauteur désirée et l'orientation avec deux cordons avec finition par glands en bois.

### Prises de mesures

#### ATTENTION:

La cantonnière ne compte pas dans la mesure hors tout remise lors de la commande, elle sera plus large de 30mm (sauf demande contraire, notamment lors de pose en embrasure).

**LARGEUR CANTONNIERE = LARGEUR CAISSON + 30 mm**  
**= LARGEUR LAMES + 30 mm**

**LARGEUR CANTONNIERE = LARGEUR HORS TOUT + 30 mm**

Il est possible d'avoir une cantonnière unique pour plusieurs stores sur demande.

Les retours de cantonnière font 70mm.

Possibilité d'obtenir la cantonnière de la même largeur que le store, notamment pour les poses en embrasure.

Pour des stores posés côté à côté, il faut nous le préciser sachant que la tolérance pour une hauteur donnée est de plus ou moins une lame. Possibilité aussi d'avoir une cantonnière unique pour plusieurs stores.

### Encombrement

Hauteur du store (en mm)	Réservation (hauteur repliée en mm) Lames 25mm	Réservation (hauteur repliée en mm) Lames 50 mm
500	135	135
1000	230	180
1500	325	225
2000	420	270
2500	515	315

### Limites dimensionnelles

Dimensions	Mini	Largeur	Lames de 50 mm	
			300 mm si tirage et orientation opposés	600 mm si tirage et orientation du même côté
		Hauteur	Aucun minimum	200mm
	Maxi	Largeur	1500 mm en echelle 2100 mm en galon	1400mm
		Hauteur	3000 mm	2500mm
		Superficie	4 m <sup>2</sup>	3.5 m <sup>2</sup>
Poids			4 kg par m <sup>2</sup>	1.85 kg par m <sup>2</sup>
Caisson	sections	Echelle filiforme	51 mm x 57 mm	36 mm x 40 mm
Cantonnière	sections	Echelle galon		
		Echelle filiforme	63,5 mm x 9,5 mm	50 mm x 9,5 mm
		Echelle galon		

# Notice technique

## Store Vénitien Bois 25 & 50mm

### • ÉQUERRES À COMMANDER EN FONCTION DU DÉPORT SOUHAITÉ:

Réf. équerres	Désignation	Couleur	Détail	Déport obtenu	
A	Équerre de 40mm	Blanc	Alu		-
B	Équerre de 60mm	Blanc	Alu		15mm
D	Équerre de 100 mm	Blanc	Alu		50mm
E	Équerre réglable 100/150 mm	Blanc	Alu		55 à 115 mm
F	Équerre réglable 150/250 mm	Blanc	Alu		115 à 195 mm
I	Attache Haute pour Bati PVC	Blanc		Permet de fixer tout type d'équerres	
J	Attache basse de guidage pour Bati PVC	Blanc		-	